



JET-LUBE®



Military Applications And Products

ÜRÜN GRUPLARI

ANTI-SEIZES

JET-LUBE®



PRODUCT		NSN	MIL SPEC	NATO
ANTI-SEIZE	Kopr-Kote	8030-01-293-8703	MIL-PRF-907F	
	SS-30	8030-00-180-6315	MIL-PRF-907F	
	Nikal	8030-01-286-9536	MIL-PRF-907F	
	White Knight		MIL-PRF-907E SAE AMS2518D	
	Graphite Petrolatum	8030-01-044-5034	MIL-T-5544C	ZX13
	Moly Petrolatum	8030-00-087-8630	MIL-PRF-83483C (USAF) MIL-PRF-83483D	
	550 Extreme		MIL-PRF-907F	
	Zinc Petrolatum	8030-00-292-1102	CID A-A-59313 (formerly MIL-T-22361)	



ÜRÜN GRUPLARI

SEALANTS

JET-LUBE®



	PRODUCT	NSN	MIL SPEC	NATO
SEALANTS	V-2	8030-00-209-8005 (225 gm) 8030-00-201-0996 (473 ml) 8030-00-515-2251 (950 ml)	MIL-PRF-907F	S-716
	TFW	8030-00-209-8005 (225 gm) 8030-00-201-0996 (473 ml) 8030-00-515-2251 (950 ml)	MIL-PRF-907F	S-716



ÜRÜN GRUPLARI

GREASES

JET-LUBE®



	PRODUCT	NSN	MIL SPEC	NATO
GREASES	Alco-EP 73 Plus	9150-99-224-8885 (3 Kg) 9150-00-350-6814 (16 Kg)	MIL-G-18458B (SH) MIL-PRF-18458C, TYPE I	G460
	Arctic	9150-99-250-7742 (50 gm tube) 9150-99-224-8885 (950 ml) 9150-99-220-2418 (3 Kg)	MIL-G-25537C MIL-G-10924D MIL-PRF-10924G	G 366 G 403
	Silicone DM-3	9150-99-220-2421 (50 gm tube) 9150-99-224-8408 (1 Kg)	MIL-PRF-23586F SAE-AS8660(DM3) MIL-DTL-21567B(DM2) (S/S MIL-S-8660C)	S 736
	769 Lubricant	915000261789 (475 ml) 8030-99-923-1633 (400 ml) 8030-00-181-7603 (16 Kg)	A-A-50493 (S/S FED SPEC VV-P-216C), MIL-C-81309E TYPE II, MIL-PRF-372D, MIL-C-81309 (S/S MIL-C- 23411A), MIL-PRF-16173E GRADE 3, MIL-PRF-81309F, TYPE II AND III, A-A-50493C, CLASS B, TYPE I	
	Rust Guard	8030-00-244-1297 (4 L) 8030-00-062-6950 (950 ml)	A-A-59295 (S/S MIL-PRF-62218B) MIL-PFR-16173E Grade 1 & 2	C 632 C 632



GİRİŞ



Jet-Lube, Askeri Sanayinin her alanı için çok çeşitli ve özel ürünler üretmektedir.

Başta normal bakım ve servis ürünleri olmak üzere, montaj ve bakım ürünleri ile aşırı soğuk veya sıcak uygulama alanlarından tüm zorlu koşullarda kullanılabilen geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Jet-Lube, hem Mil-Spec hem de Nato gerekliliklerini aşacak şekilde test edilmiş ürünleriyle Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Kara Savunma Sistemleri, Deniz Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetlerini desteklemekten büyük gurur duyar.

Jet-Lube, Askeri Spesifikasyonları karşılayan veya aşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Başta ABD Silahlı Kuvvetleri ve devamında ürünlerimizi kullanan tüm Silahlı Kuvvetlerin operasyonlarına ve bakım programlarına hizmet etmekten ve yüksek standartları korumaktan gurur duyuyoruz.

Kopr-Kote (Industrial)

Bakır İçerikli Dişli & Vana Yağlayıcı Gres

Suya dayanıklı bir gres içinde dağılmış ve antioksidanlar, ayrıca pas ve korozyon önleyiciler ile güçlendirilmiş mikro boyutlu bakır pullar ve grafit kombinasyonundan üretilen düşük sürtünmeli, yapışma önleyici bir yağlayıcı.

KOPR-KOTE, metal-metal temasına karşı bir koruma sağlayarak, tutukluk ve korozyonu önler. Düzensizlikleri ve kusurları doldurur ve kaynaklamaya, sertleşmeye veya sertleşmeye karşı dayanıklıdır.

KOPR-KOTE, düşük sürtünme sağlar ve darbe ve şok yüklerini yastıklar. Parçacıklar arasındaki düşük kesme, yapışmayı azaltır ve minimum anahtar torku ile hızlı sökmeye izin verir. İpliklerden sıkılmaz, yapışmaz veya yıkanmaz.

Faydaları;

- ✓ Sürtünmeyi azaltır
- ✓ Kurşun veya çinko içermez
- ✓ Anahtar torkunu azaltır
- ✓ Koşmayacak, damlamayacak veya yerleşmeyecek
- ✓ Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
- ✓ Uygun aerosol formunda mevcuttur (NSF H2 değil Aerosol)
- ✓ Büzülme, genleşme veya titreşimden etkilenmez

UYGULAMALAR

- ✓ Flanşlar
- ✓ Hırdavat
- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ otoklavlar
- ✓ Kompresörler - Kafa
- ✓ Egzoz Manifoldu Cıvataları
- ✓ Torna Merkezleri
- ✓ Pompa Gövdeleri
- ✓ saplamalar
- ✓ Boru Bağlantıları

AMABALAJ

- ✓ 30/case Cartridges - 14 OZ
- ✓ 12/case Aerosol - 12 OZ
- ✓ 1/4 LB - 24/case Brushtop Can
- ✓ 1/2 LB - 12/case Brushtop Can
- ✓ 1 LB - 12/case Brushtop Can
- ✓ 1 GAL Pail - 8.9 LB
- ✓ 2.5 GAL Pail - 22 LB
- ✓ 5 GAL Pail - 44 LB



JET-LUBE®



NSF H2



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C

- ✓ Deniz kirleticisi olarak sınıflandırılmamıştır - DOT Onayı CA2004080025
- ✓ NSF Kayıtlı H2 (No. 120923)*
- ✓ MIL-PRF-907F'ye uygundur
- ✓ RAYTHEON spesifikasyonu M8656839 Tip II ile uyumludur

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

SS-30 Extreme

Sıkışma Önleyici ve İplik Yağlayıcı

SS-30™ Extreme kelimenin tam anlamıyla birleşen ve kayan yüzeylere sahip bakır plakalı içeriği ile sıkışmaya, gevsemeye ve ısıyla donmaya karşı koruma sağlar. SS-30 Extreme'in yüksek bakır partikül içeriği, metal-metal teması önleyerek geniş sıcaklık, genleşme, büzülme ve döngüsel yükleme değişimlerinde yağlama kalitesini her zaman korur. SS-30 Extreme, karmaşık bir gres bazında homojenize edilmiş yüksek miktarda mikro boyutlu, saf bakır pulları içerir. Kurşun veya grafit içermez, karıştırma gerektirmez ve depoda ayrışmaz, çökmez, sertleşmez veya kurumaz. Anti-oksidanlar ve korozyon önleyiciler ile güçlendirilmiştir.

SS-30 Extreme, deniz altı armatürleri için özel olarak formüle edilmiştir ve onları çukurlaşma ve kırılmaya karşı korur. Çelik, dökme demir, piring, plastik, titanyum conta malzemeleri ve contalar dahil olmak üzere çok çeşitli benzer ve farklı metaller ve eşleşen parçalar üzerinde eşit derecede iyi çalışır. SS-30 iletken ve elektrik kontaklarını korozyondan korumada iyi çalışır.

Faydaları;

- ✓ Kurşun içermez
- ✓ Tutuşma, ısıyla donma, gevşeme, pas ve korozyona karşı korur
- ✓ Kolayca fırçalanır.
- ✓ Hem ıslak hem de kuru yüzeylerde son derece yapışkandır.
- ✓ Metal-metal teması "Bakır Plakalar" önlemekte oldukça etkilidir.
- ✓ İletkendir.

UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar - Mil
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Anahtar yuvaları
- ✓ Slaytlar
- ✓ Kılavuzlar

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
- ✓ 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
- ✓ 1/4 LB - 24/kutu Fırçalı Kutu - 1/4 LB
- ✓ 50-55 GAL Davul - 500 LB
- ✓ 1 GAL Kova - 10 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C
- ✓ MIL-PRF-907F
- ✓ NSN-8030-00-180-6315

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Nikal

Yüksek Sıcaklıkta Tutuşma Önleyici ve Diş Yağlayıcı

NIKAL, aşırı sıcaklıklarda ve zorlu ortamlarda kullanım için üstün kaliteli bir yapışma ve conta bileşenidir. Bu olağanüstü bileşiğin taşıyıcısı, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında uçucu hale gelir ve dişli bağlantılarda nikel metalik bir kaplama biriktirerek metal-metal temasını önler ve tutukluk ve gevşemeye karşı koruma sağlar.

NIKAL, su penetrasyonu veya suyla yıkama yoluyla pasa karşı eşsiz koruma sağlayan yüksek kaliteli kompleks baz gresinde saf nikel pulu ve neredeyse inert dağılan bir katı içerir. NIKAL'deki katı madde paketi, birbirini izleyen katmanlara veya "sandviç"e yerleşen bir parçacık matrisi üretir. Bu, katıların bir yağlayıcı, tampon ve conta görevi görmesini sağlar. Bu katman, sıkışma ve gevşemeye yol açan sıkıştırma altında kaynağa izin vermez.

NIKAL bakır, kurşun, grafit, klorürler veya diğer halojenler, fosfor veya silikonlar içermez. Bakır varlığında kararsız olan amonyak, asetilen ve vinil monomerleri ile güvenle kullanılabilir. NIKAL, sıcaklıklar 550°F'yi aştığında paslanmaz çelik uygulamalarında bir avantaj olan grafit içermez, çünkü grafit çeliği karbonlaştırarak çeliğin taneler arası korozyona karşı çok daha hassas hale gelmesine neden olabilir.

Faydaları;

- ✓ Pas ve korozyona karşı korur
- ✓ Kimyasal olarak etkisizdir
- ✓ Aside dayanıklıdır
- ✓ Suyla yıkanmaya karşı güçlü dirençlidir.
- ✓ 0°F'ye (-18°C) kadar fırçalanabilir
- ✓ Kurşun, bakır veya grafit içermez

UYGULAMALAR

- ✓ manifoldlar
- ✓ Fırın Menteşeleri
- ✓ Manway Çiviler
- ✓ Brülör İpuçları

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/case Brushtop Can - 1 LB
- ✓ 1/2 LB - 12/case Brushtop Can - 1/2 LB
- ✓ 1/4 LB - 24/case Brushtop Can - 1/4 LB
- ✓ 1 GAL Pail - 8 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65°F to 2600°F / -54°C to 1427°C
- ✓ MIL-PRF-907F
- ✓ NSN-8030-01-286-9536

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

White Knight

Dişli & Vana Yağlayıcı Gres

Bu alüminyum kompleksi bazlı tutukluk önleyici, metal yüzeye inatla yapışarak metal parçaları sıkışma, aşınma, pas, korozyon ve ısıyla donmaya karşı korur. WHITE KNIGHT, başka hiçbir üründe olmayan emsalsiz bir güvenlik ve koruması sağlar.

Faydaları;


- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ Pas ve korozyona karşı aşırı direnç
- ✓ Güçlü yapışma özellikleri
- ✓ pompalanabilir
- ✓ Timken yükü - 45 lbs.

UYGULAMALAR

- ✓ - Pompa Dişlileri, Motorlar
- ✓ - Konveyör & Fırın Yatakları
- ✓ - Vana Tertibatları
- ✓ - Pres Montaj Tertibatları
- ✓ - Somunlar, Cıvatalar, Vidalar
- ✓ - Zincir Tahrikleri
- ✓ - Paslanmaz Çelik Fitingler
- ✓ - Boru Fitingleri
- ✓ - Contalar
- ✓ - Sonsuz Dişliler

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
- ✓ 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
- ✓ 50-55 GAL Davul - 400 LB
- ✓ 1 GAL Kova - 8 LB
- ✓ 5 GAL Kova - 35 LB

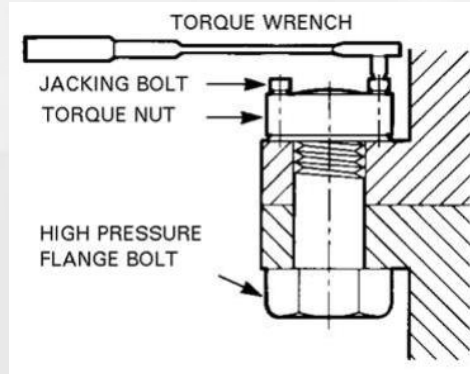

JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 1800 °F / -54°C ila 982°C

- ✓ MIL-PRF-907F
- ✓ NSF H1 Kayıtlı #048235
- ✓ FDA Düzenlemesi CFR21, Bölüm 178.3570

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Graphite Petrolatum

Anti-Seize

GRAPHITE PETROLATUM, 900°F (482°C) altındaki sıcaklıklarda başta uçak motoru bujileri gibi yüksek sıcaklığın olduğu tüm dişli bağlantı elemanlarının ve bağlantı parçalarının montajı veya sökülmesi sırasında sıkışmayı önlemeyi amaçla kullanılmaktadır

Petrolatum bileşeninin yüksek buharlaşma hızı nedeniyle, bu bileşik, buharların örneğin lensler, prizmalar ve diğer optik elemanlar gibi ilgili bileşenleri olumsuz etkileyebileceği optik aletler gibi ekipmanın dişli veya dişli olmayan bileşenlerinde kullanım için uygun değildir. GRAPHITE PETROLATUM alüminyum, demir, magnezyum, çinko veya kadmiyum alaşımlarının veya kaplanmış yüzeylerin korozyonunu artırabilecek grafit içerir ve galvanik korozyon koşullarının mevcut olduğu yerlerde bu metallerle temas halinde kullanılmamalıdır. GRAPHITE PETROLATUM buji terminaleri veya elektrotlarla temas etmemelidir.

Faydaları;

- ✓ Sürtünmeyi azaltır
- ✓ Anahtar torkunu azaltır
- ✓ Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
- ✓ Suya karşı dayanıklıdır.

UYGULAMALAR

- ✓ Bujiler
- ✓ Hırdavat

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 900 °F / -54°C ila 482°C

- ✓ SAE-AMS-2518 (eski adıyla MIL-T-5544C)
- ✓ NSN-9150-99-910-0528 (500 gr kutu)
- ✓ NATO-ZX13

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Moly Petrolatum

Uçak Bujisi Sıkışma Önleyici ve Dişli Yağlayıcı

MIL-T-83483B Askeri Spesifikasyonunun gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir. MOLY PETROLATUM'un kullanım amacı, 800°F'nin altındaki sıcaklıklarda uçak motoru bujilerinin ve dişli bağlantı elemanlarının ve bağlantı parçalarının montajı veya sökülmesi sırasında sıkışmayı önlemektir. Parçaların benzer veya farklı metallerden imal edilmiş bileşenlerle birleştiği ideal bir kayma önleyici iplik bileşimidir. Ayrıca 800°F'nin altındaki metal yüzeylere korozyon koruması sağlaması amaçlanmıştır.

Bu bileşik, daha yüksek sıcaklık koşullarında (1000°F ve üzeri) bağlantı elemanlarının veya bitişik malzemelerin korozyonuna neden olabilecek MoS₂ içerdiğinden. Buna göre, daha yüksek sıcaklıklarda kullanılmasından kaçınılmalıdır. Yüksek sıcaklık uygulamaları için NIKAL NUCLEAR kullanılmalıdır.

Faydaları;

- ✓ Kurşun içermez
- ✓ Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
- ✓ Suya dayanıklıdır.
- ✓ Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır.

UYGULAMALAR

- ✓ Bujiler
- ✓ Contalar
- ✓ bağlantı elemanları
- ✓ Vanalar - Mil

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 800 °F / -54°C ila 427°C

- ✓ MIL-PRF-83483C'yi (USAF) karşılar
- ✓ NSN-8030-00-087-8630

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

550 Extreme

Metalik Olmayan Diş Yağlayıcı

Geniş bir sıcaklık aralığında çok çeşitli uygulamalar için koruma sağlamak üzere birleştirilmiş korozyona dayanıklı kalsiyum sülfonat kompleksi bazında molibden disülfid ve yüzeyi modifiye edilmiş sentetik grafit dengesini kullanan gelişmiş bir formülasyona sahiptir. 550 EXTREME, petrokimya tesisi bakım ihtiyaçları için ideal bir üründür. Bileşimi, sıkışmaya ve ısıyla donmaya karşı maksimum koruma sağlar. 550 EXTREME, montaj ve demontaj işlemlerini kolaylaştırır ve zamandan tasarruf sağlar. Pas, oksidasyon ve korozyona karşı koruma sağlar. Sertleşmeyecek, buharlaşmayacak veya çökmeyecektir.. İnceltme gerektirmez.

550 EXTREME'in içeriğinde, etkili pas ve korozyon önleyicilerle güçlendirilmiş ve doğal aşınma önleyici özellikler sağlayan karmaşık bir baz gres kullanır. Her temel yapışma önleyici, düşük sürtünmeli bileşen, 550 EXTREME'e önemli özellikler ve özellikler sağlar. Ek bir fayda olarak, %40'tan fazla molibden disülfid içeren tutukluk önleyici bileşiklerle karşılaştırıldığında, 550 EXTREME'nin sürtünme katsayısı sıcaklığa daha az duyarlıdır. Yüksek molibdenli ürünler, sıcak tork cıvataları 250°- 400°F arasında olduğunda önemli sürtünme işlevi düşüşlerine sahip olabilir.

Faydaları;

- ✓ VOC içermez.
- ✓ Grafit gövde salmastraları ile birlikte kullanıldığında API 622 Düşük "E" kriterlerine uygunluğu artırır
- ✓ Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
- ✓ Kurşun içermez
- ✓ Büzülme, genleşme veya titreşimden etkilenmez

UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar - Mil
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Anahtar yuvaları
- ✓ Slaytlar
- ✓ Kılavuzlar

AMABALAJ

- ✓ Tüp - 6 OZ
- ✓ 1 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1 LB
- ✓ 1/2 LB - 12/kutu Fırçalı Kutu - 1/2 LB
- ✓ 3.5 GAL Kova - 25 LB
- ✓ 50-55 GAL Davul - 500 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ Uygulamaları/Hizmetleri Seçin: 2400°F (1316°C)
 - ✓ Yağlayıcı olarak veya yağlayıcı olarak fırçalanabilir: -10°F (-23°C)
 - ✓ Statik Uygulamalar: -265 °F (-165°C)
- (Kriyojenik uygulamalardaki bileşen literatür verilerine dayanmaktadır)

- ✓ MIL-PRF-907F
- ✓ Raytheon Spesifikasyonu - M8656839 Tip III

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Zinc Dust Petrolatum

Sıkışma Önleyici ve Diş Yağlayıcı

Metal yüzeylerde korozyon koruması sağlar. ZINC DUST PETROLATUM sürtünmeyi azaltır ve anahtar torkunu azaltır. Alüminyum veya alaşımlarından imal edilen, benzer veya farklı metallerden imal edilen bileşenlerle birleşen dişli veya dişsiz bileşenlerin montajı veya demontajı sırasında sıkışmayı önlemek için ideal olarak kullanılır. Ayrıca metal yüzeylere korozyon koruması sağlaması amaçlanmıştır.

Faydaları;

- ✓ Galvanik korozyonu önler
- ✓ Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir
- ✓ Suya dayanıklıdır.
- ✓ Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır

UYGULAMALAR

- ✓ Flanşlar
- ✓ Hırdavat
- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Contalar
- ✓ bağlantı elemanları
- ✓ Akü Terminalleri
- ✓ pabuçlar
- ✓ Slaytlar
- ✓ Sigorta Klipsleri

AMABALAJ

- ✓ 1 LB - 12/case Plugtop Can - 1 LB
- ✓ 1/2 LB - 12/case Brushtop Can - 1/2 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65°F to 788°F / -54°C to 420°C

- ✓ CID A-A-59313 (formerly MIL-T-22361)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

V2

PTFE'li Çok Amaçlı Diş Sızdırmazlık Ürünü

Ani basınçlandırmanın istendiği veya gerekli olduğu durumlarda içme suyu, sıvılar ve gazlar ile kullanım için yumuşak sertleşen, petrol bazlı olmayan çok amaçlı bir bağlantı bileşeni. V2, artan diş yağlaması nedeniyle daha sıkı derz makyajı için PTFE ve benzersiz doğal dolgu maddeleri içeren, suya dayanıklı, leke bırakmayan, az kokulu bir dolgu macunudur.

Faydaları;

- ✓ NSF P-1 Kayıtlıdır.
- ✓ Anında basınçlandırmaya izin verir.
- ✓ Petrol bazlı değildir.
- ✓ PTFE ve doğal dolgu maddeleri içerir
- ✓ Suyu dayanıklıdır.
- ✓ İçilebilir su ile kullanım için uygundur.
- ✓ Yanıcı değildir.
- ✓ Kokusu hafiftir.
- ✓ 0°F'ye (-18°C) kadar fırçalanabilir.

UYGULAMALAR

- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Boru Eklemleri

AMABALAJ

- ✓ 1/2 Pint - 12/case Brushtop Can - 8 FL OZ
- ✓ 1 Pint - 12/case Brushtop Can - 16 FL OZ
- ✓ 1 GAL Pail - 8 LB
- ✓ 2.5 GAL Pail - 25 LB
- ✓ 5 GAL Pail - 35 LB
- ✓ 50-55 GAL Drum - 400 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -70°F to 500° F / -57°C to 260°C

- ✓ MIL-TT-S-1732
- ✓ Nato S-716
- ✓ UNIFORM PLUMBING CODE: U.S. IAPMO File #1282
- ✓ ULC Listed for petroleum products
- ✓ NSF Registered P1 Reg. #121265
- ✓ Conforms to assembly bill 1953

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

TFW

PTFE'li Çok Amaçlı Dış Sızdırmazlık Ürünü

NPT boru bağlantı parçalarının sızdırmazlığı ve korunması için sertleşmeyen yumuşak set, toksik olmayan dış sızdırmazlık maddesi. TFW, basınçlı hava, doğal gaz, su ve yangın sprinkler sistemlerinde kullanılan boruları sızdırmaz hale getirmek için özel olarak formüle edilmiştir. TFW, diğer sıvı ve hava uygulamalarında da çalışır. TFW, uygulama üzerine sızdırmazlık performansı sağlar ve özellikle dişli bağlantıları iç basınçtan kaynaklanan sızıntılara karşı yalıtım için formüle edilmiştir.

TFW kurşun veya zararlı metal içermez ve içme suyu hatlarında kullanım için güvenlidir. TFW, Tek Tip Tesisat Kodu (IAPMO), Dosya Numarası 1282 altında listelenmiştir. TFW, Federal Spesifikasyon TT-S-1732 ve İngiliz Standardı 6920'nin gereksinimlerine uygundur: Bölüm 1 ve 2. TFW, FBC™ Sistem Uyumludur.*

- FBC™ Sistem Uyumluluğu, bu ürünün FlowGuard Gold®, BlazeMaster® ve Corzan® boru sistemleri ve TempRite® Teknolojisi ile yapılan ürünlerle kimyasal uyumluluğunu sağlamak için bu ürünün test edildiğini ve sürekli olarak izlendiğini belirtir. e Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® ve TempRite®, Lubrizol Advanced Materials, Inc.'nin ticari markalarıdır ve onun iştirakleri.

TFW, CPVC, PVC ve ABS'de kullanılabilir.

Faydaları;

- ✓ Galvanik korozyonu önler
- ✓ Bağlantı parçalarının yeniden kullanımına izin verir.
- ✓ Suyu dayanıklıdır.
- ✓ Sürtünmeyi azaltır, anahtar torkunu azaltır

UYGULAMALAR

- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Boru Eklemleri

AMABALAJ

- ✓ 1/4 Pint - 24/case Brushtop Can - 4 FL OZ
- ✓ 1/2 Pint - 12/case Brushtop Can - 8 FL OZ
- ✓ 1 Pint 12/case Brushtop Can - 16 FL OZ
- ✓ 1 GAL Pail - 8 LB
- ✓ 50-55 GAL Drum - 400 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ Fırçalanabilirlik: 0°F (-18°C)
- ✓ Sıcaklıklar: 500°F (260°C)
- ✓ Basınçlar: 10.000 psi - sıvılar, 2.000 psi - gazlar

- ✓ AB 1953 kurşun gereksinimlerine uygundur
- ✓ Tek Tip Tesisat Kodu (IAPMO) Dosya No. 1282 altında listelenmiştir
- ✓ Federal Spesifikasyon TT-S-1732'ye uygundur
- ✓ İngiliz Standardı 6920, Bölüm 1 ve 2'nin gereksinimlerine uygundur
- ✓ CALIFORNIA Halk Sağlığı Departmanı uyumlu (Yöntem v1.2)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.



Alco-EP 73 PLUS

Aşırı Basınç Gresi

Pas ve oksidasyon inhibitörlerinin uyumlu bir karışımının yanı sıra maksimum performans özellikleri için aşırı basınç ve aşınma önleyici katkı maddeleri içeren birinci sınıf, son teknoloji ürünü, çok amaçlı alüminyum kompleks içeren bir grestir.

Kaplamasız, organik EP/aşınma önleyici katkı maddeleri, ALCO-EP-73 PLUS™ 'ın toleransların düşük olduğu ve/veya hızların yüksek olduğu yerlerde kullanılmasına izin verir. ALCO-EP-73 PLUS ayrıca polimer katkı maddeleri içerir; Pas ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve deniz altı uygulamaları da dahil olmak üzere yüksek nemli alanlarda kullanım için idealdir.

Pas ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır ve deniz altı uygulamaları da dahil olmak üzere yüksek nemli alanlarda kullanım için idealdir.

Faydaları;


- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ Pas ve korozyona karşı aşırı direnç
- ✓ Güçlü yapışma özellikleri
- ✓ pompalanabilir
- ✓ Timken yükü - 45 lbs.

UYGULAMALAR

- ✓ Matkap Yakaları
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Rulmanlar

AMABALAJ

- ✓ 30/case Cartridges - 14 OZ
- ✓ 50-55 GAL Drum - 400 LB
- ✓ 15 GAL Keg - 120 LB
- ✓ 5 GAL Pail - 35 LB

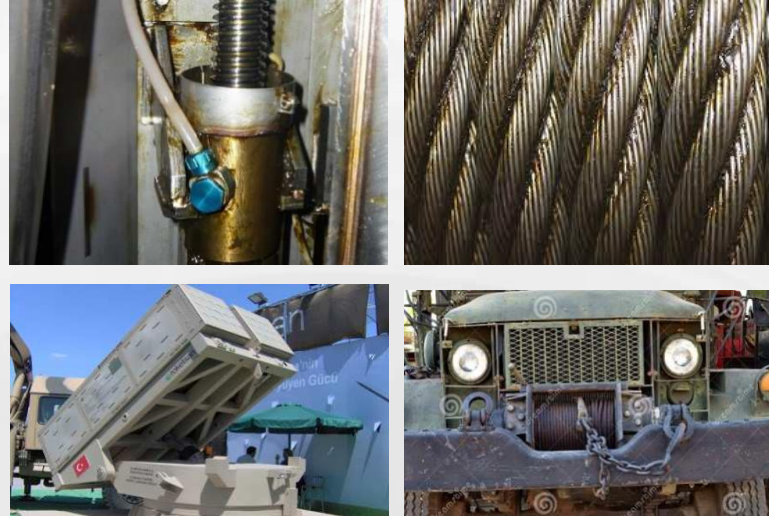

JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -25°F ila 450°F / -32°C ila 232°C
- ✓ MIL-G-18458B-SH
- ✓ MIL-PRF-18458C
- ✓ NATO G-460
- ✓ NSN-9150-99-224-8885 (3 Kg)
- ✓ NSN-9150-00-350-6814 (16 Kg)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Arctic

Aşırı Düşük Sıcaklık Gresi

ARCTIC, aşırı sıcaklık aralığına sahip mükemmel bir servis gresidir ve yağlama özelliklerinde bozulma olmadan soğuğa direnmesine ve yine de yaz veya diğer yüksek sıcaklıklara dayanmasına izin verir. Nem, buz ve yol tuzları gibi çevresel temaslara sertleşmeden, yıkanmadan veya bozulmadan direnecektir. ARCTIC, 285 °F (141 °C) damlama noktasına sahip susuz, kalsiyum 12-hidroksistearat bir grestir. Grafit, moli disülfür veya çinko oksit gibi katı katkı maddeleri içermez. Ayrıca, ABD Hükümeti tarafından zorlu çevresel temas gresleri için gerekli olan uygulama tuz püskürtme direnci ve pas testlerini de geçer.

Faydaları;

- ✓ 285 ° F'lik bir düşme noktasına sahiptir
- ✓ Aşırı soğuk hava stabilitesi kararlıdır.
- ✓ Suya dayanıklıdır.
- ✓ Pas ve korozyon önleyiciler ile uyumludur.
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film oluşturur.
- ✓ Aşırı yapışma özelliğine sahiptir.
- ✓ pompalanabilir
- ✓ Timken yükü - 60 lbs.

UYGULAMALAR

- ✓ Rulmanlar
- ✓ Burçlar
- ✓ şasi
- ✓ Pivot Pimleri
- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Matkap Yakaları ve Takım Bağlantıları

AMABALAJ

- ✓ 30/kutu Kartuşları - 14 OZ
- ✓ 5 GAL Kova - 35 LB
- ✓ 50-55 GAL Davul - 400 LB



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -65 °F ila 225 °F / -54°C ila 107°C

- ✓ 150°F'de (66°C) 100 saat Shell Roll Test'ini geçti Federal Test Yöntemi Standardı No. 791B, Yöntem No. 3454.2 "Otomotiv ve Kamyon Tekerlek Rulman Greslerinin Sızıntı Eğilimleri" ve ASTM 1263'ü geçti.
- ✓ MIL-G-25537C NATOG366

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Silicone Compound DM 3

Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon bileşik. SILICONE COMPOUND DM™ 'nin düşük uçuculuğu, erimeyen koyulaştırıcısı ve yüksek dielektrik mukavemeti, onu neme dayanıklı ateşleme sistemleri, buji bağlantıları, elektrik tertibatları, kablo ve akü terminalleri ve diğer benzer uygulamalar için tercih edilen bileşik haline getirir. Boru bağlantıları ideal - kablo.

(NOT: Sıkma Tüp boyutunda NLGI 2 sınıfına sahip bir Silikon Gres arıyorsanız – uygulamaya uygunsu MP Silikon Gres (32460) öneririz. İstisna - Silikon Bileşik DM ve MP Silikon Gres için Sıkma boruları henüz Kanada veya Birleşik Krallık'ta sunulmaktadır. Silikon Bileşik DM3 ve MP Silikon sıkma tüpü paketi boyutu şu anda YALNIZCA ABD etiketli ürün olarak üretilmektedir.)

Faydaları;

- ✓ NSF H-1 Kayıtlı ve Helal Sertifikalı - DM2 / DM3
- ✓ Düşme noktası yoktur ve Toksik değildir.
- ✓ Yüksek yükler altında mükemmel çalışma kararlılığı
- ✓ Son derece suya dayanıklı
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ Pompalanabilir ve Timken yükü – 65 Lbs.dir.
- ✓ Dow Corning 111 ile doğrudan karşılaştırma
- ✓ Dielektrik gücü-500 volt

UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar - Mil
- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Ateşleme Sistemleri
- ✓ Elektrik Grupları
- ✓ Akü Terminalleri
- ✓ O-ringler
- ✓ Bujiler

AMABALAJ

- ✓ Tüp - 5 OZ (DM3)
- ✓ 5 GAL Kova - 35 LB (DM2)



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -50°F to 400°F / -46°C to 204°C

- ✓ MIL C-21567A (DM-2)
- ✓ MIL S-8660C (DM-3)
- ✓ NATO #S-736
- ✓ NSF H1 Registered #132225 (DM 2), # 132224 (DM 3)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

769 Lubricant

Yağlayıcı ve Penetran

Tuzlu su, tuz spreyi veya diğer zorlu ortamların bulunduğu yerlerde kullanım için önde gelen çok amaçlı, delici, yağlayıcı, nem uzaklaştırıcı ve korozyon önleyici ürün. 769 Yağlayıcı, çevre açısından güvenli, kullanımı kolay ve yanıcı olmadığı için toplam performans sağlar. Yağlar: Üstün yağlama koruması ve aşınma önleyici özellikler sağlayan külsüz aşırı basınç katkı maddeleri ve son derece rafine yağlama yağları içerir. Nüfuz eder: Paslanmış ve donmuş metal parçalar saplamalar, somunlar, vidalar, pimler, bağlantılar, üstün sürünebilirlik sayesinde kolayca gevşetilir. Nemi Giderir: Nem, hapsolmak yerine kaldırılır ve yer değiştirir. Yüzeylerin gözenekleri ve yarıkları nemden arındırılır ve ilave nemin yapışmasını veya girmesini önleyen yağsız ince bir filmle kaplanır. Pas ve Korozyonu Önler:

Faydaları;

- ✓ Yanıcı değildir.
- ✓ Çok amaçlı kullanımlara uyumludur.
- ✓ Buharlaşmaz
- ✓ Florokarbon içermez
- ✓ Asla sertleşmez veya kurumaz
- ✓ Silikon içermez

UYGULAMALAR

- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Hırdavat
- ✓ Deniz

AMABALAJ

- ✓ 12/case Aerosol - 12 OZ
- ✓ 12/case Trigger Sprayer - 16 OZ
- ✓ 1 GAL Pail - 8 LB
- ✓ 5 GAL Pail - 35 LB
- ✓ 50-55 GAL Drum - 400 LB



JET-LUBE®



- ✓ NSF H2 Kayıtlı #137551 (Dökme), #137644 (Aerosol)
- ✓ MIL-PRF-81309H (Aerosol) Tip II ve III, Sınıf II, CO2 Derecesi
- ✓ MIL-PRF-81309H (Dökme) Tip II ve III, Sınıf I
- ✓ MIL-C-16173E Derece 3
- ✓ MIL-C-23411A VV-P-216B CID AA-50493C Sınıf B Tip I

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Rust-Guard

Paslanma önleyici

Nemi ve korozyonu etkili bir şekilde dışarıda tutmak için tek tip, ince mumsu bir film halinde kuruyan özel, su ile yer değiştiren bir formül. RUST-GUARD, su, yüksek nem veya tuz spreyi gibi zorlu çevre koşullarında bile tüm metal ve alaşımlı yüzeylerde uzun süreli koruma sağlar. Hammaddeler, yeni işlenmiş parçalar, aletler, borular, bağlantı parçaları, vanalar vb. üzerinde depolanma veya nakliye sırasında koruyucu kaplama olarak hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.

Faydaları;

- ✓ Toksik değildir.
- ✓ Ekonomiktir.
- ✓ Nemin yerini alarak derinlemesine nüfuz eder
- ✓ Pas ve korozyonu önler
- ✓ İç/Dış mekan kullanıma uygundur.
- ✓ çatlamaz / soyulmaz
- ✓ Kolayca kaldırılabilir.

UYGULAMALAR

- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Boru Hatları
- ✓ Boru Bağlantıları
- ✓ Makine parçaları
- ✓ Deniz

AMABALAJ

- ✓ 12/case Aerosol - 11 OZ
- ✓ 1 GAL Pail - 8-10 LB
- ✓ 5 GAL Pail - 35 LB
- ✓ 50-55 GAL Drum - 600 LB



JET-LUBE®



- ✓ Conforms to MIL-PRF-16173E (Grades 1 and 2)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Petro-Tape & Petro-Tape Nickel

Endüstriyel Sınıf PTFE İplik Conta Bandı

PETRO-TAPE, sağlam, inert ve oldukça dayanıklı bir banttır. Buhar, tuzlu su, hava, yakıtlar, soğutucu akışkanlar, asitler ve alkaliler (sülfürik, hidroklorik, nitrik, sodyum hidroksit ve kromik dahil), çözücüler (gazyağı, uçak yağları, benzin, dizel, karbon tet. ve temizleme sıvıları dahil) geçirmezdir. , gazlar (sıvı ve gaz halindeki oksijen, hidrojen, amonyak, freon, klor, propan, doğal gaz, bütan, asetilen ve nitrojen dahil). PETRO-TAPE ≥ 3 mil kalınlığındadır ve kolay tanımlama için açık yeşil bir pigment içerir. AĞIR HİZMET İÇİN - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILARDA İDEALDİR.

PETRO-TAPE ve PETRO-TAPE NICKEL'in kullanımı kolay, hızlı ve temizdir. Sadece borunun etrafına bir tur bant sarın, kırmak ve birleştirmek için gerin. Beklemeye gerek yok. Derzler monte edildikten sonra basınç testi veya servis için hemen hazırır. Gelecekteki sökme işlemi hızlı ve kolaydır. Damlama yapmaz, akamaz veya kurumaz. Koruyucu özelliklerini süresiz olarak koruduğu için şimdi veya yıllar sonra anında kullanıma hazırır.

(Oksijen servisi için uygundur.)

UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar - Mil
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Hidrolik Sistemler
- ✓ Yakıt hatları

Faydaları;

- ✓ Kullanımı kolay
- ✓ Hızlı ve kolay yırtılır
- ✓ Anında kullanıma hazır
- ✓ Dayanıklı
- ✓ Güçlü
- ✓ Uzun raf ömrü
- ✓ Çok amaçlı
- ✓ Kendinden Yağlamalı

AMABALAJ

- ✓ 200 Rulo/Paket - 1/2" x 180"
- ✓ 200 Rulo/Paket - 1/2" x 540"
- ✓ 200 Rulo/Paket - 3/4" x 540"
- ✓ 200 Rulo/Paket - 1" x 540"
- ✓ 200 Rulo/Paket - 1/2" x 540" (NİKEL)



JET-LUBE®



Çalışma Sıcaklık Aralığı

- ✓ -400°F - 500°F / -240°C - 260°C (PETRO-TAPE)
- ✓ -450°F - 550°F / -267°C - 287°C (PETRO-TAPE NİKEL)
- ✓ MIL-T-27730A (PETRO-BANT)
- ✓ Kanada ULC Listesinde (PETRO-TAPE)
- ✓ 2.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-TAPE)
- ✓ CID AA-58092 (PETRO BANT NİKEL)
- ✓ 10.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-BANT NİKEL)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.



Whitmore and Jet-Lube Defence&Transportation Products Official Distributor

Bordo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

The Paragon Plaza No:3 Kat:23 06530Çukurambar - Çankaya – Ankara

Tel: +90.312 258 63 43

Fax:+90.312 284 41 63

E-mail: sales@bordoturk.com

Web: https://bordoturk.com/marka_urunler/?UserKey=JET-LUBE-1