



JET-LUBE®



MARINE & MILITARY PRODUCTION SELECTION & PERFORMANCE

HEDEFLERİMİZ

JET-LUBE®




Tuzlu ve tatlı suya, oksidasyona ve aşırı ısıya ve soğuğa dayanıklı olacak şekilde üretilen denizcilik ürünlerimiz, hem su içinde hem de su dışında, her boyuttaki ve şekildeki gemilerin ve destek ekipmanlarının - römorkörlerden çekme mavnalarına ve tekne fırlatmalarına kadar - bakımı için kullanılır. .

Çevresel ve ekonomik kaygıları göz önünde bulunduran Jet-Lube'un denizcilik ürünleri, düzenleyici kurumların yüksek taleplerini ve müşterilerimizin kendi spesifikasyonlarını karşılamaktadır. Ürünlerimiz işlerin sorunsuz yürümesini sağlar, bu nedenle koşullar ne olursa olsun - Atlantik, Kuzey Kutbu, Pasifik ve bunların arasındaki her şey - makine ve ekipman sorunsuz çalışır - gemiyi, kargoyu ve mürettebatı korur.

İster açık deniz sondajı için destek rollerinde isterse dünya çapındaki ticari filo için deniz gemilerinin operasyonunu yönetiyor olun, Jet-Lube en iyi yağlayıcılar ve tutukluk önleyici, korozyon önleyici ürünler için kaynağınızdır. Gemi sahipleri, operatörler ve yöneticiler, güvenilir, esnek ve çalışma ortamınızı gerçekten önemseyen bir üreticiye ihtiyaç duyar.

Jet-Lube, endüstriyel, denizcilik veya mobil vinç ve ekipman uygulamaları için suyla karışabilen ve biyo bazlı çevre dostu çok yüksek performanslı ürünler üretmektedir. Bu ürünler ve Eko-Sertifikalı logosu ile tanımlanabilir.

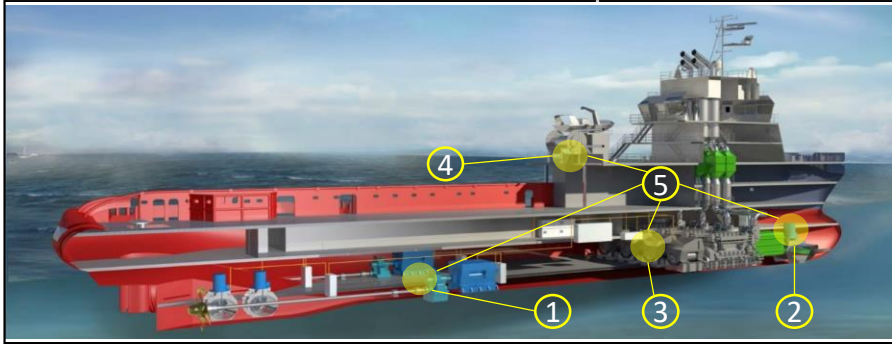

ÜRÜNLER	ÇALIŞMA ARALIKLARI	1											2			3				4							
#202 Moly-Lith™	-18°C to 150°C	*	*	*					*	*	*	*													*		
Alco-EP™ ECF™	-23°C to 232°C	*	*																					*			
AP-1W™	-29°C to 288°C	*								*		*					*			*			*	*			
Arctic™	-54°C to 107°C	*		*					*	*		*												*			
CB-2™	-18°C to 149°C	*	*					*			*	*										*	*				
Deacon 8875 Thin	65°C to 982°C		*				*									*	*	*									
EZY-Open™ Liquid	-23°C to 204°C					*																					
EZY-Pak™ Arctic	-60°C to 400°C				*	*	*																	*			
EZY-Pak™ Extreme	-40°C to 399°C				*	*																					
EZY-Turn® # 196	-18°C to 215°C					*																					
EZY-Turn® H ₂ S	-18°C to 204°C					*																					
Gear Guard™	2°C to 175°C			*															*	*	*		*				
Gear Guard™ Aeresol	-32°C to 175°C					*													*	*	*				*		
Marine Moly™	-185°C to 400°C											*										*		*			
Marine Wire Rope & Hawser Grease	-23°C to 163°C																			*							
Marine-MP™	-23°C to 163°C	*		*							*	*							*	*		*	*				
MP Silicone Grease™	-57°C to 204°C					*						*	*	*	*				*								
MP-50™	-185°C to 400°C	*		*		*	*	*	*													*					
Petro-Tape™	-240°C - 260°C		*			*		*				*				*	*	*									
Petro-Tape™ Nickel	-267°C - 287°C		*			*		*				*				*		*									
Silicone Compound DM™	-46°C to 204°C					*						*	*	*	*				*								
Wire Line Lubricant ECF™	-29°C to 260°C																			*							
WLD™	2°C to 175°C																			*	*						
WRL™	-40°C to 160°C																			*	*						

US Government/Military Specification Reference

JET-LUBE®



550®	MIL-PRF-907E
550® EXTREME	MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type II
550® EXTREME ALL-WEATHER	MIL-PRF-907F
769 LUBRICANT® AEROSOL	MIL-PRF-81309F, TYPE II AND III, CLASS 2, GRADE B A-A-50493C, CLASSB, TYPE II
769 LUBRICANT® BULK	MIL-PRF-81309F, TYPE II AND III, CLASS 1 MIL-C-16173E GRADE 3 A-A-50493C, CLASS B, TYPE I
ALCO-EP™ ECF™	MIL-PRF-18458C, TYPE I
ALCO-EP-73 PLUS™	MIL-PRF-18458C, TYPE I
EP WHITE GREASE	MIL-PRF-18458C, TYPE I
GRAPHITE PETROLATUM	SAE AMS2518D
KOPR-KOTE® AEROSOL	MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type I
KOPR-KOTE® ANTI-SEIZE	MIL-PRF-907E, Raytheon Spec M8656839 Type I
MARINE WIRE ROPE AND HAWSER GREASE™	MIL-PRF-18458C, TYPE I
MOLY PETROLATUM	MIL-PRF-83483D
NCS-30®	MIL-PRF-907E
NIKAL®	MIL-PRF-907E
NIKAL® NUCLEAR	MIL-PRF-907E NAVSEAINST 9210.36B
NUCLEAR NONMETALLIC	MIL-PRF-907E
PETRO-TAPE™	A-A-58092
RUST-GUARD™	MIL-16173E GRADES 1 AND 2
RUST-GUARD™ AEROSOL	MIL-16173E GRADES 1 AND 2
SILICONE COMPOUND DM™	SAE AS8660 (DM3) MIL-DTL-21567B (DM2)
SS-30™	MIL-PRF-907E
WHITE KNIGHT™	MIL-PRF-907E
ZINC DUST PETROLATUM	A-A-59313
Z-PLATE™	MIL-PRF-26915D
Z-PLATE™ AEROSOL	MIL-PRF-26915D



Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

#202 Moly-Lith™ Çok Amaçlı Gres w/ MoS2

Mikro ince molibden disülfür (MoS2), antioksidanlar ve pas önleyiciler içeren siyah, termal olarak kararlı, lityum 12-hidroksistearat sabunlu bir gres. #202 MOLY-LITH, ısı, su, hava koşulları, oksidasyon ve ağır yüklerin etkilerine karşı olağanüstü bir dirence sahiptir. Pas, korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içerir. #202 MOLY-LITH, kir, toz, yüksek nem, yağmur ve olumsuz sıcaklıkların sorun olduğu her yerde benzersiz koruma sağlar; son derece yapışkan, pompalanabilir ve kararlıdır.

Faydaları;

- ✓ Sürtünmeyi azaltan ve yüksek yük kapasitesi için Moly içerir
- ✓ Üstün metal yapışması
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Suya, ısıya, hava koşullarına ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.
- ✓ Mükemmel çalışma kararlılığı

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ 0°F ila 300°F / -18°C ila 150°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Rulmanlar
- ✓ Burçlar
- ✓ Şasi
- ✓ Universal Mafsallar
- ✓ Pivot Pimleri
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Alco-EP™ ECF™ Aşırı Basınç Gresİ

Norveç Sarısı ve birleşik Birleşik Krallık ve Hollanda E kategorilerini karşılamak için gereken biyolojik bozunma seviyesini sağlamak üzere seçilmiş sentetik ve bitkisel yağların bir karışımı ile birinci sınıf, son teknoloji ürünü, çok amaçlı kompleks gres kalınlaştırıcı. Kaplamasız, organik EP/aşınma önleyici katkı maddeleri, toleransların düşük ve/veya hızların yüksek olduğu yerlerde ALCO-EP ECF'nin kullanılmasına izin verir. ALCO-EP ECF ayrıca kompleks bazlı gresin doğal su direncini artıran polimer katkı maddeleri içerir. Pas ve korozyona karşı son derece dayanıklıdır.

Faydaları;

- ✓ Kaplamasız, organik EP / Aşınma önleyici katkı maddeleri içerir.
- ✓ Üstün pas ve korozyon koruması sağlar
- ✓ Biyolojik olarak parçalanabilir
- ✓ Polimer katkı maddeleri içerir.
- ✓ Su geçirmez.

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -10°F ila 450°F / -23°C ila 232°C

Uyumluluk

- ✓ MIL-G-18458B-SH

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Matkap Yakaları
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Rulmanlar

769 Lubricant® Yağlayıcı & Penetran

Tuzlu su, tuz spreyi veya diğer zorlu ortamların bulunduğu yerlerde kullanım için önde gelen çok amaçlı, nüfuz edici, yağlayıcı, nem uzaklaştırıcı ve korozyon önleyici ürün. 769 Yağlayıcı, çevre açısından güvenli, kullanımı kolay ve yanıcı olmadığına toplam performans sağlar. Yağlar: Üstün yağlama koruması ve aşınma önleyici özellikler sağlayan külsüz aşırı basınç katkı maddeleri ve son derece rafine yağlama yağları içerir. Nüfuz eder: Paslanmış ve donmuş metal parçalar saplamalar, somunlar, vidalar, pimler, bağlantılar, üstün sürünebilirlik sayesinde kolayca gevşetilir. Nemi Giderir: Nem, hapsolmak yerine kaldırılır ve yer değiştirir. Yüzeylerin gözenekleri ve yarıkları nemden arındırılır ve ilave nemin yapışmasını veya girmesini önleyen yağsız ince bir film ile kaplanır. Pas ve Korozyonu Önler:

Faydaları;

- ✓ Yanıcı değildir.
- ✓ Çok amaçlı kullanımlara uyumludur.
- ✓ Buharlaşmaz
- ✓ Florokarbon içermez
- ✓ Asla sertleşmez veya kurumaz
- ✓ Silikon içermez

Uyumluluk

- ✓ NSF H2 Kayıtlı #137551 (Dökme), #137644 (Aerosol)
- ✓ MIL-PRF-81309H (Aerosol) Tip II ve III, Sınıf II, CO2 Derecesi
- ✓ MIL-PRF-81309H (Dökme) Tip II ve III, Sınıf I
- ✓ MIL-C-16173E Derece 3
- ✓ MIL-C-23411A VV-P-216B CID AA-50493C Sınıf B Tip I

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Hırdavat

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

AP-1W™ Düşük ve Yüksek Sıcaklık Çok Amaçlı Gres

Benton kilden formüle edilen AP-1W, düşük ve yüksek sıcaklık duyarsızlığı, erimemesi ve -20F (-29C) kadar düşük sıcaklıklarda aşırı kalınlaşmaması ile dikkat çekmektedir. Mekanik stabiliteye sahiptir, suya dayanıklıdır, yüksek stabilite gösterir, metallere mükemmel yapışma sağlar, aşınmayı önler ve üstün depolama ömrüne sahiptir. AP-1W oksidasyon önleyiciler, sınır yağlayıcılar, korozyon önleyiciler ve metal deaktivatörleri içerir. Ağır hizmet tipi yağlayıcı performansı gerektiren aşırı servisler için pozitif koruma sağlar. Fırın zincirleri için idealdir.

Faydaları;

- ✓ Damlama noktası yok
- ✓ Şoka dayanıklıdır
- ✓ Yüksek film tabakası oluşturma gücüne sahiptir
- ✓ Güçlü yapışma özelliğine sahiptir
- ✓ Oksidasyon ve inhibitörler içerir
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Timken yükü – 40 lbs

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -20°F ila 550°F / -29°C ila 288°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Rulmanlar
- ✓ Zincirler
- ✓ Prangalar
- ✓ Şasiler
- ✓ Mühürlü Montajlar
- ✓ Kayar Yüzeyler
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Arctic™ Aşırı Düşük Sıcaklık Gresi

ARCTIC, aşırı sıcaklık aralığına sahip mükemmel bir servis gresidir ve yağlama özelliklerinde bozulma olmadan soğuğa direnmesine ve yine de yaz veya diğer yüksek sıcaklıklara dayanmasına izin verir. Nem, buz ve yol tuzları gibi çevresel temaslara sertleşmeden, yıkanmadan veya bozulmadan direnecektir. ARCTIC, 285 °F (141 °C) damlama noktasına sahip susuz, kalsiyum 12-hidroksistearat bir grestir. Grafit, moly disülfür veya çinko oksit gibi katı katkı maddeleri içermez. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından zorlu çevresel temas gresleri için gerekli olan uygulama tuz püskürtme direnci ve pas testlerinden geçer.

Faydaları;

- ✓ 285 ° F'lik bir damlama noktasına sahiptir
- ✓ Aşırı soğuk havada yüksek stabiliteye sahiptir.
- ✓ Su geçirmez
- ✓ Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ Pompalanabilir.
- ✓ Timken yükü - 60 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -65 °F ila 225 °F / -54°C ila 107°C

Uyumluluk

- ✓ 150°F'de (66°C) 100 saat boyunca Kabuk Yuvarlanma Testini geçti ve Federal Test Yöntemi Standardı No. 791B, Yöntem No. 3454.2 "Otomotiv ve Kamyon Tekerlek Rulman Greslerinin Sızıntı Eğilimleri" ve ASTM 1263'ü geçti.
- ✓ MIL-G-25537C NATOG366

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Matkap Yakaları
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Rulmanlar
- ✓ Burçlar
- ✓ Şasi
- ✓ Pivot Pimleri
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

CB-2™ Çok Amaçlı Gres

Çok amaçlı, yüksek sıcaklık, lityum 12-hidroksistearat sabunlu gres. Tereyağı kıvamı, metale yüksek oranda yapışmasını sağlar ve olağanüstü mekanik stabiliteye sahiptir. CB-2, çok amaçlı gres tipi bir yağlayıcı için neredeyse tüm gereksinimleri karşılayan NLGI 2 sınıfı bir gres standardıdır. CB-2'yi gerçekten çok yönlü bir ürün yapan diğer NLGI sınıflarında da mevcuttur. CB-2, ısı, su, oksidasyon ve ağır yüklerin etkilerine karşı olağanüstü bir dirence sahiptir. Suya dayanıklıdır, 390°F (199°C) düşme noktasına sahiptir ve korozyon ve oksidasyon inhibitörleri içerir. CB-2, kir, toz, yüksek nem, yağmur ve olumsuz sıcaklıkların kritik sorunlar olduğu her yerde koruma sağlar. 0°F (-18°C) ila 300°F (149°C) kadar düşük sıcaklıklarda verimli bir şekilde yağlayan tüm hava koşullarına uygun bir üründür. Daha düşük sıcaklıklar için, ARCTIC önerilir. Bilyalı, muylu, makaralı, gümüş kaplamalı, hareketli ve sürtünmesiz yataklar için idealdir.

Faydaları;

- ✓ Isıya, suya, oksidasyona ve ağır yüklere dayanıklı
- ✓ Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ pompalanabilir

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ 0°F ila 300°F / -18°C ila 149°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Matkap Yakaları
- ✓ Takım Bağlantıları
- ✓ Rulmanlar
- ✓ Yaylar
- ✓ Kızaklar
- ✓ Vidalı Krikolar
- ✓ Genel Uygulamalar



DEACON® 8875-THIN

Termal Reaktif Macun Sızdırmazlık Bileşeni

Deacon 8875-THIN, 1800F (982C) ve 5.000 PSI (345 Bar) değerine kadar termal reaktif macun mastiktir. En aşırı sıcaklık uygulamaları için tasarlanan bu ürün flanşlarda, dişli bağlantılarda veya conta örtüsü olarak kullanılabilir. Ekipman türleri arasında ısı eşanjörleri, türbinler, kazanlar, erişim kapıları, ekonomizör boruları, egzoz sistemleri, yakma fırınları, kanallar, evaporatörler, reküperatörler, kirlilik kontrol sistemleri ve basınçlı kaplar bulunur. Buhar, yağlar, hidrokarbonlar, egzoz gazları ve diğer çeşitli kimyasal ortamlara karşı dayanıklı olan Deacon 8875-THIN, çıkarılabilir kalır ve gelecekteki sökme / bakım işlemlerini engellemez. 8875-THIN, küçük boşlukları ve yüzey düzensizliklerini doldurmak için akacak, böylece flanş ve conta arasında bir conta oluşturarak contanın ömrünü uzatacaktır.

Faydaları;

- ✓ Isıya, suya, oksidasyona ve ağır yüklere dayanıklı
- ✓ Pas ve korozyon önleyici katık paketine sahiptir.
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ pompalanabilir

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ 150°F (65°C) ila 1800°F (982°C)

5.000 psi'ye kadar (345 Bar)

DEACON
HIGH TEMPERATURE SEALANT SPECIALISTS



UYGULAMALAR

- ✓ Flanşlar
- ✓ Contalar
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Buhar Kazanları
- ✓ Basınçlı Kaplar
- ✓ Metal-Metal Bağlantılar
- ✓ Pompa Gövdeleri
- ✓ Egzoz Bağlantıları
- ✓ Kanallar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Easy-Clean® Alkali Temizleyici ve Yağ Çözücü

EASY-CLEAN (SIVI) alkali bazlı temizleyici/yağ giderici, hem güvenli hem de ozon dostu olurken karbon, gres, yağ ve diğer organik tortuları etkili bir şekilde çıkarabilen bir ürün sağlamak için temizlik maddelerini yeni geliştirilmiş emülsiyonlaştırma teknolojisiyle benzersiz bir şekilde birleştirir.

Faydaları;

- ✓ biyolojik olarak parçalanabilir
- ✓ Yanmaz
- ✓ Yanıcı değil
- ✓ Toksik değildir
- ✓ Suda çözünür
- ✓ 1:1:1 Trikloroetan, Florokarbonlar veya SARA Başlık III, Bölüm 313, Kısım 372 listelenen bileşenleri içermez ve asit, klorür, fosfat veya TTO (Toplam Zehirli Organik Bileşikler) içermez

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Rulmanlar
- ✓ Kablolar ve Halatlar
- ✓ Zincirler
- ✓ Açık Dişliler
- ✓ Matkap Çubukları
- ✓ Motor Bileşenleri
- ✓ Aletler
- ✓ Makine parçaları
- ✓ Enjektörler
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Ezy-Pak™ Arctic Enjekte Edilebilir Bütünlük Bileşiği - Arktik Sınıfı

EZY-PAK ARCTIC (FKA EZY-PAK™ #125), şiddetli kutup koşullarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Sentetik bağlayıcılar, silikon bazlı polimerler, inert dolgu maddeleri ve liflerden formüle edilen EZY-PAK ARCTIC, herhangi bir şekle uyacak, sızıntıların ve/veya yabancı maddelerin valf boşluğuna girmesini önleyecektir.

Faydaları;

- ✓ Toksik Değildir
- ✓ Sertleşmez
- ✓ Tehlikesizdir
- ✓ Mükemmel su direncine sahiptir
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Hidrokarbona dayanıklıdır

Hizmet Derecelendirmesi

-75 °F ila 750 °F / -60°C ila 400°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar_Miller
- ✓ Flanşlar
- ✓ Rulmanlar
- ✓ Stuffing Boxes

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Gear Guard™ Moly ve Grafitli Açık Dişli Yağlayıcı

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için macun benzeri, viskoz bir yağlayıcı. GEAR GUARD™, metal gözeneklerine nüfuz etmek için özel olarak hazırlanmış, olağanüstü "kalma" özelliklerine sahip, ağır hizmet tipi bir bileşiktir. Maksimum yağlama ve darbe yükü koruması sağlar, dişli gürültüsünü azaltır, yağlar, dişli dişlerinin çizilmesini, kabarmasını veya kaynaklanmasını önler; pürüzsüz, uzun ömürlü, ekonomik ve etkili bir kaplama sağlar. Siyah rengi, uygun kapsama alanını yönlendirerek kolay rötuş yapılmasını sağlar. GEAR GUARD, ısıya ve basınca karşı dayanıklıdır, hava koşulları nedeniyle yıkanmaz veya yıpranmaz ve tekrarlanan çalışmalardan sonra bozulmaz. İdeal zincirler - sürücüler. İdeal dişliler - silindir.

Faydaları;

- ✓ VOC veya ozon tüketen solvent içermez
- ✓ Damlama noktası yok
- ✓ Sürtünmeyi azaltan aşınma katığı içerir
- ✓ Şok yük koruması sağlar
- ✓ Kolayca akar
- ✓ "Stay-Put" özelliği vardır
- ✓ Moli içerir
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Pas önleyici katığı mevcuttur
- ✓ Neme dayanıklıdır
- ✓ Isıya ve basınca dirençlidir

Hizmet Derecelendirmesi
35°F ila 350°F / 2°C ila 175°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Kablolar
- ✓ Halatlar
- ✓ Zincirler
- ✓ Stepneler
- ✓ Yaprak Yaylar
- ✓ Vida Dişlileri
- ✓ Esnek Kaplinleri
- ✓ Lider Pimleri
- ✓ Raflar Pinyonlar
- ✓ Vinçler
- ✓ Mikserler

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Marine Grade Anti-Seize

Metalik Olmayan Kaydırıcı ve Diş Yağlayıcı

Deniz ve açık deniz ortamları için yeni gereksinimleri karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, iletken olmayan, metalik olmayan sürtünme önleyici malzemeler karışımı. MARINE GRADE ANTI-SEIZE, Gemilerin Normal Çalışmasına İlişkin Tesadüfi Tahliyeler için Gemi Genel İzni (VGP) kapsamındaki gemi operatörleri tarafından en iyi yönetim uygulaması (BMP) olarak kullanım için çevre açısından tercih edilen yağlayıcılar kapsamına girer. Geleneksel yağlayıcılara kıyasla su ortamında olası olumsuz sonuçlarını en aza indiren biyolojik olarak bozunabilirlik, toksisite ve biyolojik birikim potansiyeli standartlarını karşıladığı gösterilen yağlayıcıları tanımlamak için kullanılan çevresel olarak kabul edilebilir yağlayıcı (EAL) gereksinimlerini karşılar. MARINE GRADE ANTI-SEIZE, galvanik korozyon potansiyelini azaltmak ve krom ve Inconel gibi hassas veya aşınmaya meyilli alaşımları korumak için özel olarak seçilmiştir. Bunlar, somun veya cıvataya zarar vermeden montajı ve demontajı kolaylaştıran parazitli kayan bileşenlerin yüzey koruyucu üzerindeki boşlukları ve kusurları doldurur.

Faydaları;

- ✓ Metalik bileşen içermez
- ✓ İletken değildir
- ✓ Çevre açısından güvenlidir
- ✓ Deniz ve açık deniz ortamlarının gereksinimlerini karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ (Somun Faktörü) - 0.15 – Karbon Çelik Alaşım @ 60.000 PSI Temas Stresi

JET-LUBE®



OSPAR uyumlu, hem Birleşik Krallık'ta CEFAS hem de Norveç'te KPD/SFT tarafından tescil edilmiştir EKO-Uyumludur.

UYGULAMALAR

- ✓ Kazan Kapakları
- ✓ Contalar
- ✓ Sürgü Rayları
- ✓ Motor Montajı

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Marine Moly™ Moli Yapıştır

Yatak sıcaklığını azaltmak için metal yüzeylere "kaplama" yaparak düşük sürtünme kalkanı sağlayan özel formü molibden disülfür (MoS2) deniz yağlama macunu. MARINE MOLY™ çalışan parçaları korur, sürtünmeyi ve ısıda donmayı önler. Çok inatçıdır ve sıcak yüzeylere akmadan veya akmadan fırça veya spatula ile uygulanabilir. İde dişliler - düz ve deniz şanzımanı.

Faydaları;

- ✓ Su geçirmez
- ✓ Erimez
- ✓ Aşırı hava unsurlarına dayanır
- ✓ Korozyonu önler
- ✓ 300.000 psi güç
- ✓ Kurşunsuzdur

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -300°F ila 750°F / -185°C ila 400°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Açık Dişliler
- ✓ Raflar Ve Kollar
- ✓ Kayar Ekipmanlar
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Marine-MP™ Çok Amaçlı Gres (Mor)

Hem ekonominin hem de performansın önemli olduğu çok sayıda yerleşik uygulama için ideal olan polimerlerle güçlendirilmiş karışık sabun, kalsiyum-lityum gres. MARINE-MP #2, çeşitli uygulamalar için tek gres kullanımı sağlamak üzere -10F ila 325F çalışma sıcaklığı aralığına sahip pürüzsüz, tereyağlı bir greştir.

Suya dayanıklı, inatçıdır ve tuz spreyi, ısı, su, oksidasyon ve deniz kullanımında yaygın olan diğer olumsuz koşulların etkilerine karşı mükemmel bir dirence sahiptir. Sonuç olarak, bu ürün mükemmel performans sağlarken bakım maliyetlerini düşürecek ve envanteri basitleştirecektir. Sürtünme önleyici ve kaymalı yataklar için idealdir.

Faydaları;

- ✓ Su geçirmez
- ✓ Ağır yük EP Paketi
- ✓ pompalanabilir
- ✓ Timken Yüğü - 55 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -10°F to 325°F / -23°C to 163°C

MILITARY - 915000103 CARD

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Açık Dişliler
- ✓ Raflar Ve Kollar
- ✓ Kayar Ekipmanlar
- ✓ Genel Uygulamalar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

MP Silicone Grease™ Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon gres. MP SİLİKON GRES, denizcilik, otomotiv - otomobil ve kamyonlar, uçak ateşleme sistemleri, elektrik tertibatları, kablo bağlantıları, akü terminalleri ve bu konektörlerinin yağlanması ve nemden korunması için idealdir. Hem plastik hem de metal parçalar için ayırıcı ve yağlayıcı olarak da kullanılabilir. Düşük uçuculuk ve inert özellikleri, çok çeşitli elastomerler ve plastikler üzerinde kullanılmasına izin verir.

(İstisna: Sıkma tüpü henüz Kanada veya Birleşik Krallık'ta sunulmamaktadır. MP Silikon tüp paketi boyutu şu anda YALNIZCA ABD etiketli ürün olarak üretilmektedir.)

Faydaları;

- ✓ NSF H-1 Kayıtlı ve Helal Sertifikalı
- ✓ Yüksek sıcaklıklarda karbonize olmaz
- ✓ Su geçirmez
- ✓ Toksik değildir
- ✓ Geniş sıcaklık aralığı
- ✓ Yarı saydam ve macun kıvamındadır.
- ✓ Oksidasyona ve tamamen bozulmaya karşı son derece dirençlidir.

Hizmet Derecelendirmesi

-70°F ila 400°F / -57°C ila 204°C

NSF H1 Kayıtlı #127362

Dielektrik gücü: 29,7 kV (MIL-S8660C başına)

Dielektrik Sabiti: 2.78 (ASTM D150)

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar
- ✓ Ateşleme Sistemleri
- ✓ Elektrik Grupları
- ✓ Akü Terminalleri
- ✓ O Ringler
- ✓ Bujileri



MP 50™ Moly Yapıştır

MP-50, yüksek oranda düşük sürtünmeli molibden disülfür (MoS2) içeren, erimeyen, yağlayıcı bir bileşiktir. Kalın bir macun olduğundan fırça veya spatula ile uygulanabilir. MP-50, tutukluk önleyici uygulamalar için -300°F (-185°C) ile 750°F (400°C) arasında bir performans aralığına sahiptir. Havaya maruz kalmayan mekanik bileşenlerde kullanıldığında, 2000°F'ye (1090°C) kadar iyi yağlama sonuçları beklenebilir. Molibden Disülfid, 600°F'ye (315°C) kadar olan çalışma koşullarında neredeyse inerttir. Gres aracı, normal yağlamayı bozarak sıkılırsa, çalışma yüzeylerini korumak için moly disülfid kalır. Mikroskobik boşlukları doldurarak sınırların yağlanmasına yardımcı olur. MP-50 "plakalar" metal yüzeyler, yüksek noktaları azaltır ve yük taşıma alanını artırır. Yatak sıcaklıklarını azaltmak, çalışan parçaları korumak için düşük sürtünmeli bir kalkan sağlar, zedelenmeyi, sıkışmayı, yapışmayı ve ısıyla donmayı önler. MP-50 metal yüzeylere inatla yapıştır.

MP-50, akma veya damlama olmadan doğrudan sıcak yüzeylere uygulanabilir. Tersine, 0°F (-18°C) kadar düşük sıcaklıklarda uygulanabilir. MP-50 suya dayanıklıdır, aşırı hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve suya, buhara, çoğu asit ve alkaliye maruz kalan parçalarda korozyonu önlemeye yardımcı olur.

Faydaları;

- ✓ Erimez
- ✓ Yüksek Sıcaklık >750°F (400°C)
- ✓ Korozyonu önler
- ✓ Su geçirmez
- ✓ Yüksek oranda MoS2 içerir
- ✓ Yapış-Kaymayı Önler
- ✓ Sürtünmeyi Düşürür

Hizmet Derecelendirmesi

-300°F ila 750°F / -185°C ila 400°C

(Somun Faktörü) - 0.105

Yüksek Krom Alaşımları @ 60.000 PSI Temas Stresi

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Genel Uygulamalar
- ✓ Flanşlar
- ✓ Mandreller
- ✓ Vanalar
- ✓ Pimler
- ✓ Şaftlar
- ✓ Dişliler
- ✓ Açık Dişliler
- ✓ Burçlar
- ✓ Spline'lar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Petro-Tape™ & Petro-Tape™ Nickel

Endüstriyel Sınıf PTFE İplik Conta Bandı

PETRO-TAPE, sağlam, inert ve oldukça dayanıklı bir banttır. Buhar, tuzlu su, hava, yakıtlar, soğutucu akışkanlar, asitler ve alkaliler (sülfürik, hidroklorik, nitrik, sodyum hidroksit ve kromik dahil), çözücüler (gazyağı, uçak yağları, benzin, dizel, karbon tet. ve temizleme sıvıları dahil) geçirmez. , gazlar (sıvı ve gaz halindeki oksijen, hidrojen, amonyak, freon, klor, propan, doğal gaz, bütan, asetilen ve nitrojen dahil). PETRO-TAPE ≥3 mil kalınlığındadır ve kolay tanımlama için açık yeşil bir pigment içerir.

AĞIR HİZMET - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILAR İÇİN İDEAL.

PETRO-TAPE NICKEL, dişli boru bağlantılarının hızlı ve temiz sızdırmazlığını sağlayan kalın, birinci sınıf yoğunluklu bir banttır. PTFE tabanı, bağlantının doğal yağlanması sağlarken, nikel dolgusu, paslanmaz çelik tertibatlarda yaygın olan dişlerin gevşemesini önler. PETRO-BANT NİKEL ≥4 mil kalınlığındadır ve kolay tanımlama için gri bir pigment içerir ve onu düşük yoğunluklu, genel amaçlı dış sızdırmazlık bantlarından ayırır. AĞIR HİZMET - ÇOK AMAÇLI BAĞLANTILAR İÇİN İDEAL, ÖZELLİKLE PASLANMAZ ÇELİK.

Faydaları;

- ✓ Kullanımı kolaydır
- ✓ Hızlı ve kolay yırtılmaz – yıpranmaz
- ✓ Damlama yapmaz, akamaz veya kurumaz
- ✓ Anında kullanıma hazır
- ✓ Dayanıklısıdır
- ✓ Güçlüdür
- ✓ Uzun raf ömrü
- ✓ Çok amaçlıdır
- ✓ Kendinden Yağlamalıdır



- ✓ MIL-T-27730A (PETRO-BANT)
- ✓ Kanada ULC Listesinde (PETRO-TAPE)
- ✓ Basınç Derecesi - 2.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-TAPE)
- ✓ CID AA-58092 (PETRO BANT NİKEL)
- ✓ Basınç Derecesi - 10.000 psi'ye kadar Tam Vakum (PETRO-BANT NİKEL)

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -400°F - 500°F / -240°C - 260°C (PETRO-BANT)
- ✓ -450°F - 550°F / -267°C - 287°C (PETRO-BANT NİKEL)

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar
- ✓ Bağlantı Parçaları
- ✓ Hidrolik Sistemler
- ✓ Yakıt Hatları

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Silicone Compound DM™

Nem Korumalı İletken Olmayan Yağlayıcı

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım için birinci sınıf bir silikon bileşiği. SILICONE COMPOUND DM™ 'nin düşük uçuculuğu, erimeyen koyulaştırıcısı ve yüksek dielektrik mukavemeti, onu neme dayanıklı ateşleme sistemleri, buji bağlantıları, elektrik tertibatları, kablo ve akü terminalleri ve diğer benzer uygulamalar için tercih edilen bileşik haline getirir. Boru bağlantıları ideal - kablo.

(NOT: Sıkma borusu boyutunda NLGI 2 dereceli bir Silikon Gres arıyorsanız – uygulamaya uygunsu MP Silikon Gres (32460) öneririz. İstisna - Silikon Bileşik DM ve MP Silikon Gres için Sıkma boruları henüz Kanada veya Birleşik Krallık'ta sunulmaktadır. Silikon Bileşik DM3 ve MP Silikon sıkma tüpü paketi boyutu şu anda YALNIZCA ABD etiketli ürün olarak üretilmektedir.)

Faydaları;

- ✓ NSF H-1 Kayıtlı ve Helal Sertifikalı - DM2 / DM3
- ✓ Damlama noktası yok
- ✓ Yüksek yükler altında mükemmel çalışma kararlılığı
- ✓ Son derece suya dayanıklı
- ✓ Yüksek mukavemetli sıvı film
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Dow Corning 111 ile doğrudan eşleşme
- ✓ Dielektrik gücü-500 volt
- ✓ Timken yükü – 65 Lbs.
- ✓ Toksik değildir
- ✓ MIL C-21567A (DM-2)
- ✓ MIL S-8660C (DM-3)
- ✓ NATO #S-736
- ✓ NSF H1 Kayıtlı #132225 (DM 2), # 132224 (DM 3)

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -50°F ila 400°F / -46°C ila 204°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar
- ✓ Ateşleme Sistemleri
- ✓ Elektrik Grupları
- ✓ Akü Terminalleri
- ✓ O Ringler
- ✓ Bujileri

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Wire Line Lubricant ECF™ Tel Halat ve Zincir Yağlayıcı

Gres tipi bir yağlayıcının gerekli olduğu kablo hattı uygulamaları için benzersiz bir ürün. Wire Line Lubricant ECF, kaygan, elektrik ve örgülü hatlar için özel olarak formüle edilmiştir. Bu bileşik karışımı, Ospar Komisyonu-HOCNF (Uyumlu Açık Deniz Kimyasal Bildirim Formatı) Norveç "Sarı" ve birleşik Birleşik Krallık ve Hollanda "E" kategorilerini karşılamak için gereken biyolojik bozunma seviyesini sağlar.

Faydaları;

- ✓ Norveç için "Sarı" çevre uyumu kategorisindedir
- ✓ Biyolojik olarak parçalanabilirlik
- ✓ Biyotoksisite testini geçer
- ✓ H₂S
- ✓ Pas ve korozyonu önler
- ✓ Kolay akış
- ✓ Tel çekirdeğine nüfuz eder
- ✓ Uygulaması kolay
- ✓ İletken değildir
- ✓ Olağanüstü pas önleme gücüne sahiptir
- ✓ Geniş sıcaklık servisi
- ✓ Son derece suya dayanıklıdır.
- ✓ VOC içermez

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -20°F ila 500°F / -29°C ila 260°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Vanalar
- ✓ Ateşleme Sistemleri
- ✓ Elektrik Grupları
- ✓ Akü Terminalleri
- ✓ O Ringler
- ✓ Bujileri

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

White Lithium Grease PTFE'li Çok Amaçlı Gres

Üstün performans ve koruma sağlayan birinci sınıf çok amaçlı gres. PTFE'li BEYAZ LİTYUM GRES uygulama alanına nüfuz ederek ve ağır yüklere dayanacak, akmayan veya yıkanmayan uzun ömürlü bir koruyucu film oluşturur.

Faydaları;

- ✓ > 425 ° F'lik bir düşme noktasına sahiptir
- ✓ Yüksek lityum sabun içeriğine sahiptir. > %10
- ✓ PTFE aşınma önleyici katkı maddeleri ile güçlendirilmiştir.
- ✓ Son derece suya dayanıklıdır.
- ✓ Pas ve korozyon önleyici özelliği vardır.
- ✓ Sıvı temasına karşı yüksek mukavemetli bir film tabakası oluşturur.
- ✓ Pompalanabilir.
- ✓ Timken yükü - 45 lbs.

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ 0°F ila 370°F/ -18°C ila 190°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Rulmanlar
- ✓ Kablolar ve Halatlar
- ✓ Açık Dişliler
- ✓ Kaplinler
- ✓ Vinçler
- ✓ Menteşeler
- ✓ Elektrik Antenleri
- ✓ Kablolar ve Halatlar
- ✓ Mandallar ve Yaylar
- ✓ Kilitler
- ✓ Fan Motorları
- ✓ Yaylar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

WRL™ Halat ve Zincir Yağlayıcı

WRL™ , sürtünme ve aşınmayı önlemek için tel halatların iç tellerini kaplar. Bu, daha uzun ömür, halat değişiklikleri için daha az duruş süresi ve daha fazla üretim ile sonuçlanır.

Faydaları;

- ✓ Kurşun İçermez
- ✓ Tel halat ömrünü uzatır
- ✓ Yapışkan Değildir
- ✓ Pompalanabilir
- ✓ Su ile Yer değiştirir suyu tahliye eder
- ✓ Pas ve korozyona karşı korur

Hizmet Derecelendirmesi

- ✓ -40°F ila 320°F / -40°C ila 160°C

JET-LUBE®



UYGULAMALAR

- ✓ Zincirler
- ✓ Tel Halatlar
- ✓ Kablolar ve Halatlar

Güncel ve detaylı bilgi için info@bordoturk.com üzerinden bizim ile iletişime geçebilirsiniz.



Whitmore and Jet-Lube Official Distributor

Bordo İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi.

The Paragon Plaza No:3 Kat:23 06530Çukurambar - Çankaya – Ankara

Tel: +90.312 258 63 43

Fax:+90.312 284 41 63

Mr. Ahmet Portakal & Olgay Celal İğrek

E-mail: sales@bordoturk.com

Web: www.bordoturk.com/index